

→ шредер EBA 2326 S / C, CCC

ЦЕНТРАЛИЗИРАН ШРЕДЕР ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ

За големи обеми от документи

EBA 2326 S (2-ро ниво на сигурност)
 EBA 2326 C (3-4-то ниво на сигурност)
 EBA 2326 CCC (6-то ниво на сигурност)



Параметри: Електронен контрол на капацитета предпазващ от запушване с хартия, осигуряващ постоянно наблюдение върху работта на режещите валове; Висок капацитет за работа, благодарение на 640 ватовия тих мотор; Универсален контролен бутон (Изи_Суич) с оптични индикатори за управление; Автоматичен старт и стоп режими, контролирани чрез фотоклетка; 260 мм отвор за поемане на хартията; Възможност за унищожаване на всякакви документи и безконечни компютърни разпечатки; Стабилен шкаф от висококачествена дървесина с колелца за по-голяма подвижност; Голям съд за събирането на отпадъците (100 литра); 30 години гаранция* на режещите валове; Подходящ за унищожаването освен на хартия на CD/DVD дискове, кредитни карти, пластики, дискети, всякакви кламери и телбод; Привлекателна цветова комбинация: сребърно / манхатънско тъмно-сиво.

"СБЗ" пакет (Система за безопасност и защита): Автоматичен обратен ход, като превенция от засядане на хартия; Автоматично спиране на работа, когато обемът на найлоновия чувал се запълни; Електронно контролиран прозрачен предпазен капак, предпазващ пръстите на ръцете, косите, части от дрехите; Вградена двойна защита от прегряване на мотора; Електронна защита на вратата чрез магнитен прекъсвач; Програмиран режим на пестене на енергия...

Мощност на мотора: 640 вата

Габарити (ШхДхВ): 495 x 470 x 926 мм

Тегло: 48 кг

*За 5 и 6-то ниво поради спецификата на употреба гаранцията е 1 година.

→ EBA 2326 S 2 ниво

Широчина на рязане	4 мм
Капацитет на поемане ¹	30-32
Ниво на шум dB (A)	52
Широчина на отвора	260 мм
Скорост м/сек	0,08

→ EBA 2326 C 3 ниво

Размер на парчетата	4x40 мм
Капацитет на поемане ¹	25-27
Ниво на шум dB (A)	52
Широчина на отвора	260 мм
Скорост м/сек	0,08

→ EBA 2326 C 4 ниво

Размер на парчетата	2x15 мм
Капацитет на поемане ¹	15-17
Ниво на шум dB (A)	52
Широчина на отвора	260 мм
Скорост м/сек	0,08


→ EBA 2326 CCC 6 ниво

Размер на парчетата	0,8x5 мм
Капацитет на поемане ¹	5-7
Ниво на шум dB (A)	52
Широчина на отвора	260 мм
Скорост м/сек	0,11

¹A4, 70 гр./м²



Контрол на капацитета



НОВО! Електронният контрол на капацитета показва натоварването на шредера по време на работа с цел избягването на засядането с хартия.

Лесно управление



НОВО! Моделът има вграден многофункционален бутон за по-лесна и удобна работа, с вградени оптични сигнали, показващи състоянието на у-то.

Електронно автоматично смазване



Направени са от качествена закалена стомана, компютърно изрязани от цяло парче метал, за да издържат 30 години.

Идеален не само за хартия



Специалният предпазен капак позволява да унищожавате не само хартия, кламери и пр., но и различни видове пластики CD, DVD/Blue Ray дискове.

Възможни са промени/добавяния без изрично предупреждение. Възможни са повреди при пренасяне. Лангри - август 2011г.

КАК ДА ОПРЕДЕЛИТЕ КОЙ ШРЕДЕР Е ПОДХОДЯЩ ЗА ВАС?



НИВА НА БЕЗОПАСНОСТ СЪГЛАСНО DIN 32 757

НИВА НА БЕЗОПАСНОСТ

Приетите международни стандарти съдържат пет нива на сигурност, които определят максималната ширина на лентите, както и максималният размер на парчетата.

За информация от общ характер правилният избор е 1 или 2 ниво на сигурност. Печатни материали, класифицирани като "поверителни" или "секретни" трябва да се унищожават с модели адекватни на 3-5 ниво на сигурност или дори с шредери, които са от най-новото и най-високо "Ниво 6" (чака се официално одобрение).

Когато се режат големи обеми от хартия или дори цели папки /класьори, с висококапацитетните шредери, по-високото ниво на сигурност може да се постигне чрез допълнителни мерки, като смесване или уплътняване на останалите дребни парченца .

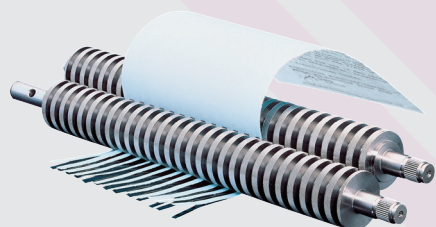

Резци от солидна висококачествена стомана тип "Солинген". Специално закалените режещи валове за микрорязане при версиите СС и ССС (5и 6 ниво) не са подходящи за рязането на кламери и телбод. Гаранцията при тях е една година.

ПРАВО РЯЗАНЕ И КРЪСТОСАНО РЯЗАНЕ

Има два вида шредово рязане: право (на ленти) и кръстосано (на парченца). Ние препоръчваме правото рязане за документи или материали от общ характер. С високият си капацитет на рязане на много листа едновременно, този начин е и същевременно евтино, бюджетно решение.

Кръстосаното рязане предлага много по-висока защита на данните, изборът на варианти е също много по-голям, като заедно с това този вид рязане значително намалява обема на парчетата хартия.

НИВО НА СИГУРНОСТ 1

за общи документи, за да се направят неразпознаваеми.



Широчина на лентата $\leq 12,0$ мм
Дължина на лентата ∞

НИВО НА СИГУРНОСТ 2


за вътрешни документи, които да бъдат направени нечетливи.



Широчина на лентата $\leq 6,0$ мм
Дължина на лентата ∞
или размер на частиците ≤ 800 мм²

НИВО НА СИГУРНОСТ 3


за поверителни документи, които да бъдат направени нечетливи.

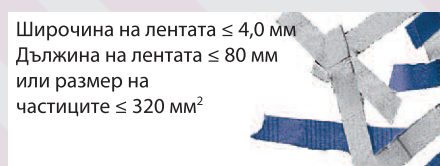

Широчина на лентата $\leq 4,0$ мм
Дължина на лентата ≤ 80 мм
или размер на частиците ≤ 320 мм²

НИВО НА СИГУРНОСТ 4


за секретни документи, които да станат нечетливи.

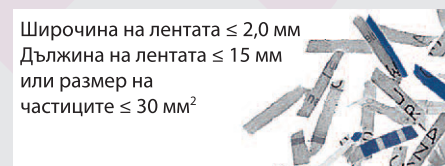

Широчина на лентата $\leq 2,0$ мм
Дължина на лентата ≤ 15 мм
или размер на частиците ≤ 30 мм²

НИВО НА СИГУРНОСТ 5


за много високо изискване за запазване сигурността на информацията.

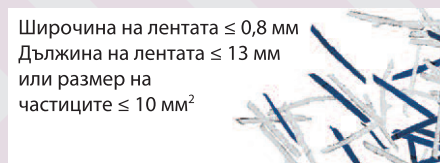

Широчина на лентата $\leq 0,8$ мм
Дължина на лентата ≤ 13 мм
или размер на частиците ≤ 10 мм²

НИВО НА СИГУРНОСТ 6

ново "Ниво 6" на нарязан размер, който все още не е посочен в DIN 32 757.

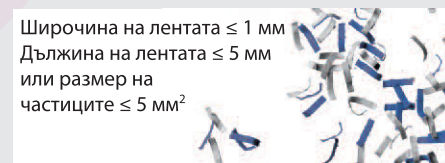

Широчина на лентата ≤ 1 мм
Дължина на лентата ≤ 5 мм
или размер на частиците ≤ 5 мм²

ЛАНГРИ национален център за следпечатни решения

ЛАНГРИ ЕООД

За кореспонденция: София - 1407, ул. "Беломорски проход" №66, 2 / А / 7

Демонстрационна зала: София - 1113, ул. "Николай Хайтов" №12, Бизнес център "Изток"

Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0, Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu



I.T.E. Listed 802 D