
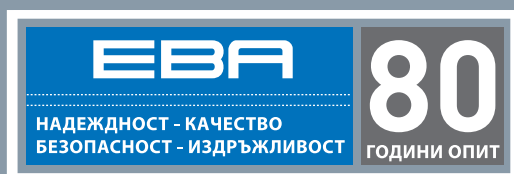


високопроизводителен шредер EBA 6040

НЕРАЗРУШИМ ИЗЦЯЛО ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ

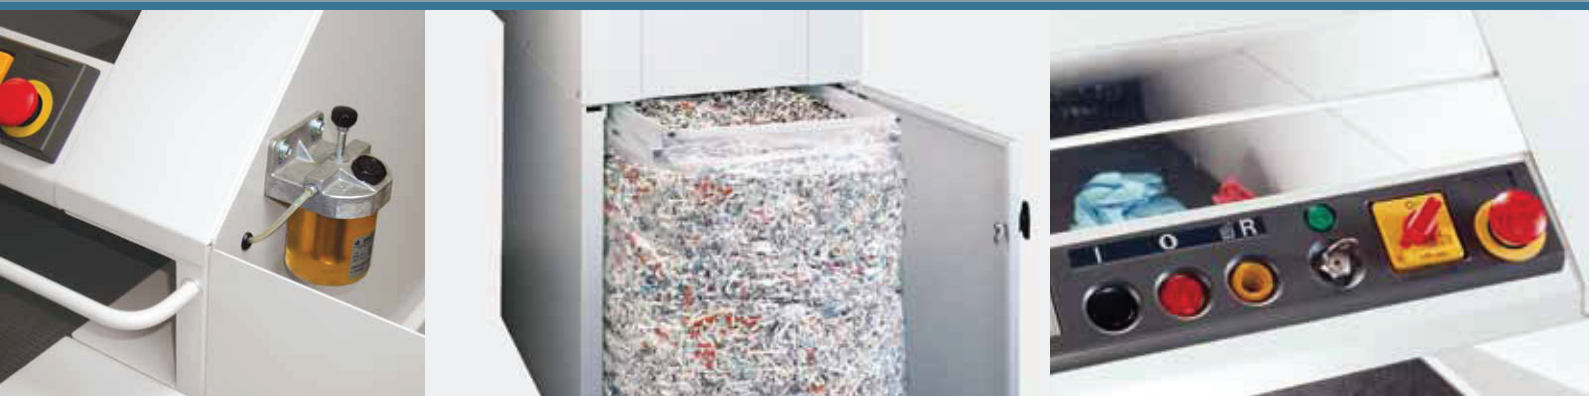

Ние изобретихме шредерите като устройство през далечната 1935 г. и все още определяме стандартите при тях


→ шредер ЕВА 6040 S / С

ОФИС ШРЕДЕР ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ХАРТИЯ ДИСКОВЕ И ПЛАСТИКИ*

За големи обеми от документи

ЕВА 6040 S (2-ро ниво на сигурност)

ЕВА 6040 С (3-то ниво на сигурност)



Ясен и голям операторски панел с бутони *старт-стоп-назад*. Заклучващи се основен аварийен и главен прекъсвачи. Широка конвейерна лента за поставяне и поемане на подлежащите за преработка медии. Шедра работна площ, благодарение на стандартното допълнително монтиране на работни рамена за по-лесна и удобна работа на оператора. Рамената са подвижни и могат да се демонтират за по-лесно преместване на шредера (*шредерът се "стеснява" до 69 см*). Висококачествено захранване чрез трифазов мотор. Вградена защита от прегряване по време на работа. Автоматично спиране при запушване с хартия, запълване на контейнера с изрезки или при отваряне на вратата, където е контейнера. Автоматично смазване на режещите валове - няма нужда да се тревожите за работоспособността им. Голям обем на поемане на изрезки (300 литра) във вграденият отзад контейнер и ограден с електронно контролирана задна врата. Способност за едновременно и цялостно смилане на голяма купчина хартия (прибл. 300 листа). Режещи валове от висококачествена стомана тип "Солинген", специално обработени да смилат и "меки" метални части като капси, ринг-механизми и пр. Шредерът е подходящ и за унищожаването на компакт-дискове (CD, DVD, Blue-ray). Висока мобилност, благодарение на монтираните колела за по-лесно преместване. Качество направено в Германия.

Ширина на отвора: 410 мм;

Мощност на мотора: 3000 вата;

Габарити (ШхДхВ): 1240 x 1700 x 1440 мм;

Тегло: 350 кг.



→ ЕВА 6040 S 2 ниво

Размер на парчетата 5,8 мм

 Капацитет на поемане¹ 90 - 110

Ниво на шум dB (A) 60

Ширина на отвора 410 мм

Скорост м/сек 0,30

→ ЕВА 6040 С 3 ниво

Размер на парчетата 5,8x48 мм

 Капацитет на поемане¹ 80-90

Ниво на шум dB (A) 60

Ширина на отвора 410 мм

Скорост м/сек 0,26

*Д.Д.Т.Р.М.К.



Автоматично смазване



Централизирано автоматично

смазване на режещите глави,

за гарантиране на работния

процес и постигане на висока

производителност.

Побиране до 300 литра изрезки



Големият обем за събиране

спомага за по-дългата работа

и оптимизиране на времето и

раб. пространство. Вратата

е с електронна защита.

Широка конвейерна лента



Благодарение на нея имате

широки възможности за работа

с всякакви медии от отделни

листа до цели книги, дори и да

са с метални рингове.



*Възможни са промени/поправки/информации без предварително предупреждение. Възможности са печатни грешки.

ЛАНГРИ ЕООД

За кореспонденция: София - 1407, ул. "Беломорски проход" №66, 2 / А / 7

Демонстрационна зала: София - 1113, ул. "Николай Хайтов" №12, Бизнес център "Изток"

 Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0, Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu
EBA
 на български www.langri.info

КАК ДА ОПРЕДЕЛИТЕ КОЙ ШРЕДЕР Е ПОДХОДЯЩ ЗА ВАС?



НИВА НА БЕЗОПАСНОСТ СЪГЛАСНО DIN 32 757

НИВА НА БЕЗОПАСНОСТ

Приетите международни стандарти съдържат пет нива на сигурност, които определят максималната ширина на лентите, както и максималният размер на парчетата.

За информация от общ характер правилният избор е 1 или 2 ниво на сигурност. Печатни материали, класифицирани като "поверителни" или "секретни" трябва да се унищожават с модели адекватни на 3-5 ниво на сигурност или дори с шредери, които са от най-новото и най-високо "Ниво 6" (чака се официално одобрение).

Когато се режат големи обеми от хартия или дори цели папки /класьори, с висококапацитетните шредери, по-високото ниво на сигурност може да се постигне чрез допълнителни мерки, като смесване или уплътняване на останалите дребни парченца .

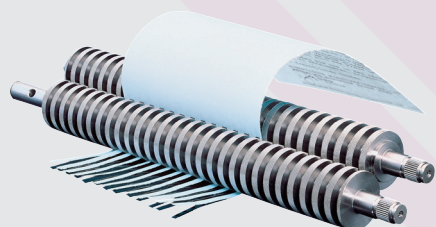

Резци от солидна висококачествена стомана тип "Солинген". Специално закалените режещи валове за микрорязане при версиите СС и ССС (5и 6 ниво) не са подходящи за рязането на кламери и телбод. Гаранцията при тях е една година.

ПРАВО РЯЗАНЕ И КРЪСТОСАНО РЯЗАНЕ

Има два вида шредово рязане: право (на ленти) и кръстосано (на парченца). Ние препоръчваме правото рязане за документи или материали от общ характер. С високият си капацитет на рязане на много листа едновременно, този начин е и същевременно евтино, бюджетно решение.

Кръстосаното рязане предлага много по-висока защита на данните, изборът на варианти е също много по-голям, като заедно с това този вид рязане значително намалява обема на парчетата хартия.

НИВО НА СИГУРНОСТ 1

за общи документи, за да се направят неразпознаваеми.



Ширина на лентата $\leq 12,0$ мм
Дължина на лентата ∞

НИВО НА СИГУРНОСТ 2


за вътрешни документи, които да бъдат направени нечетливи.



Ширина на лентата $\leq 6,0$ мм
Дължина на лентата ∞
или размер на частиците ≤ 800 мм²

НИВО НА СИГУРНОСТ 3


за поверителни документи, които да бъдат направени нечетливи.

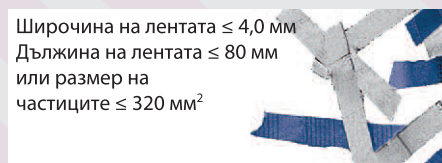

Ширина на лентата $\leq 4,0$ мм
Дължина на лентата ≤ 80 мм
или размер на частиците ≤ 320 мм²

НИВО НА СИГУРНОСТ 4


за секретни документи, които да станат нечетливи.

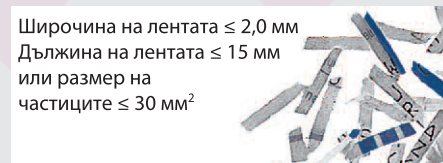

Ширина на лентата $\leq 2,0$ мм
Дължина на лентата ≤ 15 мм
или размер на частиците ≤ 30 мм²

НИВО НА СИГУРНОСТ 5


за много високо изискване за запазване сигурността на информацията.

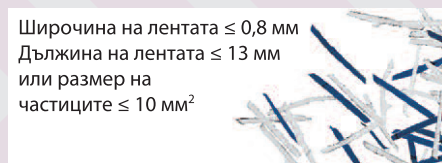

Ширина на лентата $\leq 0,8$ мм
Дължина на лентата ≤ 13 мм
или размер на частиците ≤ 10 мм²

НИВО НА СИГУРНОСТ 6

ново "Ниво 6" на нарязан размер, който все още не е посочен в DIN 32 757.

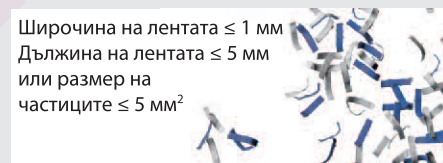

Ширина на лентата ≤ 1 мм
Дължина на лентата ≤ 5 мм
или размер на частиците ≤ 5 мм²

ЛАНГРИ национален център за следпечатни решения

ЛАНГРИ ЕООД

За кореспонденция: София - 1407, ул. "Беломорски проход" №66, 2 / А / 7
Демонстрационна зала: София - 1113, ул. "Николай Хайтов" №12, Бизнес център "Изток"
Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0, Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu



I.T.E. Listed 802 D